


"V" ←
"A" →
Dir. of air flow
風流向選擇

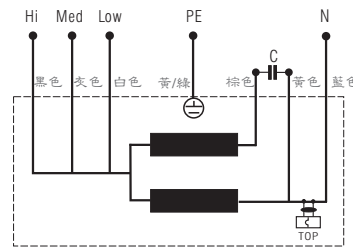


N = Main Power Entry Wire 主電源線
Hi = High Speed Running 高速運行
Med = Medium Speed Running 中速運行
Low = Low Speed Running 低速運行
PE = Earth Wire 地線
C = Capacitor 電容器
TOP = Thermal Protector 熱保護

Outline Dimensions (Units:mm)

- Ⓐ Rotation direction of blades : CCW seen from the front impellers
- Ⓑ Power Connection: UL3266-18 Lead wire
- Ⓒ Unit weight: 1.4kg

- Ⓐ 風扇旋向：從扇葉方向看為逆時針
- Ⓑ 電源連接：UL3266-18 引線連接
- Ⓒ 單機重量：1.4kg

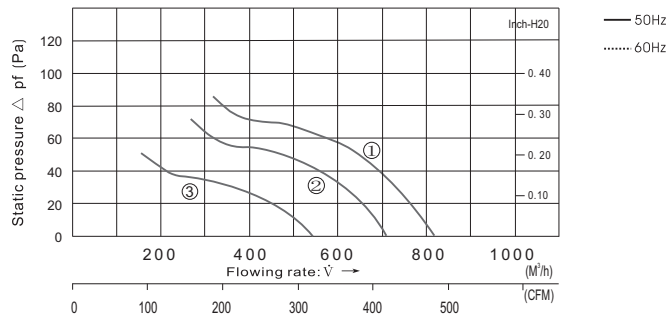

Parameters

Type 產品型號	Motor 電機	Rated Voltage 額定電壓 V	Frequency 周波數 Hz	current 電流 (A)	Power 功率 (W) +10% -20%	Speed 回轉速度 (min ⁻¹)	Max Air Flow 最大風量 CFM m³/h	Static Pressure 最大靜壓 (Pa)	Noise 噪音 (dB)	Curve 曲線	Capacitor 電容 (μF)
FJ2E-200.TSV	M2S9201-TS	230	50	0.20	43	2000	480 810	85	57	①	2.0/450
			50	0.19	38	1750	415 705	75	53	②	
			50	0.16	32	1350	321 545	50	49	③	